

Maschinenspezifikation

Günther DPT 6

1/4

Lager-Nr.: 503654
Maschine/Artikel: Heißkanalregelgeräte
Hersteller: Günther
Typ: DPT 6
Baujahr: 2019

Abmessungen (LxBxH): 0,362 0,33 0,18

Gesamtgewicht: 16

Ausrüstung:

ANSCHLUSSPANNUNG

je Phase 200-250 VAC, 50 bis 60 Hz, typ.

Sternschaltung Sternschaltung: 3-Phasen-Netz mit Nullleiter,
200-250 V zwischen L und N Dreieckschaltung: 3-Phasennetz ohne Nullleiter,
200-250 V zwischen zwei Phasen

LASTANSCHLUSS

16A pro Kanal (Sicherung 16 A superflink "FF 16A")

Phasenbelastung: maximal 32 A

Phase L1: Kanäle 1 - 6, 19 - 24

Phase L2: Kanäle 7 - 12

Phase L3: Kanäle 13 - 18

MAXIMALLEISTUNGEN

DPT6 7,3 KW (1 x 32 A)

LASTART

Nur ohmsche Lasten zulässig

FÜHLERANSCHLUSS

Thermofühler Typ L (Fe-CuNi) (Kompensation elektronisch)

Thermofühler Typ J (Fe-CuNi) (Kompensation elektronisch)

Thermofühler Typ K (NiCr-Ni) (Kompensation elektronisch)

Thermofühler Typ N (NiCrSi-NiSi) (Kompensation elektronisch)

OK AUSGANG

Potentialfreier Schließer (max. 230V/1 A, nicht abgesichert)

ABSENKEINGANG

Anschluss eines potentialfreien Schließers

NETZKABEL

CEE Stecker 32 A (vorbereitet für Sternverdrahtung)

HK ANSCHLUSS

Lastanschluss: 2 x 24 pol. HAN-E Buchsenstecker

Thermoanschluss: 2 x 24 pol. HAN-E Stiftstecker

SICHERUNGEN

Lastausgänge Sicherung: FF 16A, 6.3 x 32mm, Typ Schurter SA,

Steuersicherung träge 2A 5 x 20 mm

SER. SCHNITTSTELLE

Angebot freibleibend. Irrtümer und Zwischneverkauf vorbehalten. PDF-Dokument erhebt keinen Anspruch auf Aktualität. 8477100000

Maschinenspezifikation

Günther DPT 6

2/4

RS232, TTY, (RS422, RS485)

Schnittstellenprotokolle für Arburg, Mannesmann, Krauss- Maffei und Engel und weitere verfügbar.

AUSGANG

Stetig über Pulsgruppensteuerung

REGLBEREICH

Einstellbar von 0 - 700°C / 0 - 999°F

ABSENKUNG

Einstellbar von 0 - 200°C / 0 - 360°F

ANHEBUNG

Einstellbar von 0 - 100°C / 0 - 180°F

SICHERHEITSABSCHALT

Einstellbar von 0 - 700°C / 0 - 999°F

DATENSICHERUNG

Stromausfallsicher, Datenerhalt mind. 10 Jahre

LAGERTEMPERATUR

0 bis 70°C

BETRIEBSTEMPERATUR

0 bis 40°C

LUFTFEUCHTIGKEIT

Lagerung: 30% - 80%, nicht kondensierend Betrieb: 40% - 70%, nicht kondensierend

SCHUTZART

IP 20

ABMESSUNGEN (BXHXT)

362 mm x 180mm x mm

ca. 16,0 kg

GEHÄUSEFARBE


Alu / blau / grau (RAL 9006 / RAL 5002)

Temperaturregelstelle

6

Anschlusstecker

32A

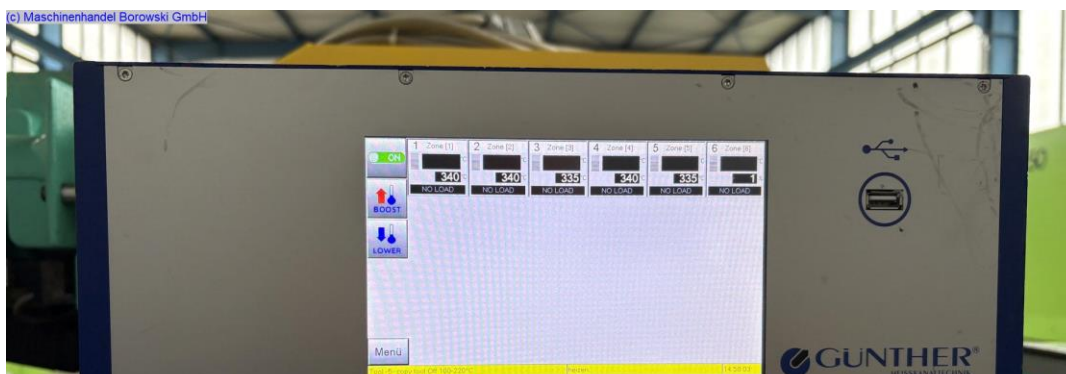

Angebot freibleibend. Irrtümer und Zwischneverkauf vorbehalten. PDF-Dokument erhebt keinen Anspruch auf Aktualität. 8477100000

Maschinenspezifikation

Günther DPT 6

3/4



Angebot freibleibend. Irrtümer und Zwischneverkauf vorbehalten. PDF-Dokument erhebt keinen Anspruch auf Aktualität. 8477100000

Maschinenspezifikation

Günther DPT 6

4/4



Angebot freibleibend. Irrtümer und Zwischneverkauf vorbehalten. PDF-Dokument erhebt keinen Anspruch auf Aktualität. 8477100000

Maschinenhandel Borowski GmbH
Schneiderstraße 11
D-40764 Langenfeld (Rheinland)

+49 2173 8950790
info@mhborowski.de

HRB: 73183
Amtsgericht Düsseldorf
USt-IdNr.: DE 296 178 837

Geschäftsführer:
Benjamin Borowski
Jan Borowski